

Revox Invisible Speaker (INV)


TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX
Studio Sound Quality

INV 40 aqua slim

Flächenlautsprecher besonders geeignet für die unsichtbare Hintergrundbeschallung in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Schwimmbäder. Mit polymerer, feuchtegeschützter Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken.

Vorzugsweise auf und in Ausbauplatten zur Verbesserung der Raumakustik aus Glasgranulat -Blähglasplatten.

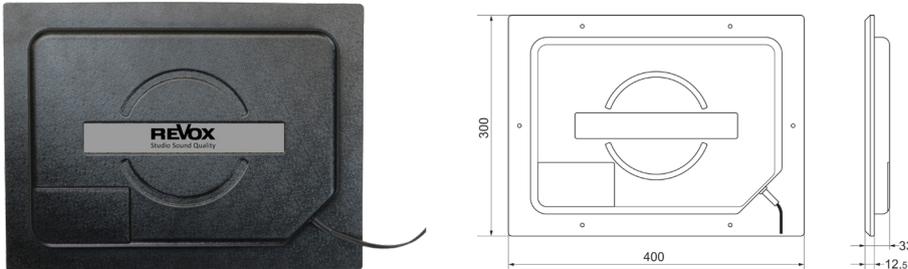

TECHNISCHE DATEN

	INV 40 aqua slim
Art.-Nr.	1.084.663.00
Abmessung L x B x T (mm)	400 x 300 x 33
Minimale Einbautiefe (mm)	26
Gewicht (kg)	ca. 1
Musikbelastbarkeit (Watt)	40
Impedanz (ohm)	4
Empfindlichkeit	85 dB/1W/1m
Frequenzbereich	120 Hz - 19 kHz
Outdoor geeignet	X

ZUBEHÖR

	INV 40 aqua slim
Einbaurahmen vorhanden	✓
Eingussgehäuse vorhanden	X
1K PU Spezialkleber	✓
Passive Schutzschaltung	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 24dB/120 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.