

# Revox Invisible Speaker (INV)


TECHNISCHES DATENBLATT

**REVOX**  
Studio Sound Quality

## INV 80

### INV 80 carbon

Flächenlautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad, unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Mit polymerer Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken sowie Fassaden. Version Carbon: Dank der Carbon-Spezialmembran ist der Lautsprecher insbesondere für den Außenbereich und auch bei besonderen Temperaturbedingungen (-20 Grad/+80 Grad Celsius) und Temperaturschwankungen geeignet.

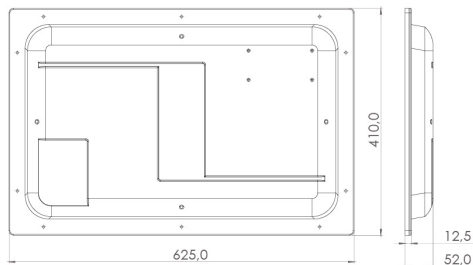

## TECHNISCHE DATEN

	INV 80	INV 80 carbon
Art.-Nr.	1.084.672.00	1.084.677.00
Abmessung L x B x T (mm)	625 x 410 x 52	625 x 410 x 52
Minimale Einbautiefe (mm)	40	40
Gewicht (kg)	2,2	1,9
Musikbelastbarkeit (Watt)	80	80
Impedanz (ohm)	8	8
Empfindlichkeit	88 dB/1W/1m	95 dB/1W/1m
Frequenzbereich	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz
Outdoor geeignet	X	✓

## ZUBEHÖR

	INV 80	INV 80 carbon
Einbaurahmen vorhanden	✓	✓
Eingussgehäuse vorhanden	✓	✓
1K PU Spezialkleber	✓	✓
Passive Schutzschaltung	✓	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 18 dB/100 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.