


SUBWOOFER (SUB) PRODUKTDATEN



purSonic
INNOVATIONS IN SOUND

Hochleistungs-Subwoofer mit polymerer Spezialmembran unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Sehr geringe Einbautiefe. Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.

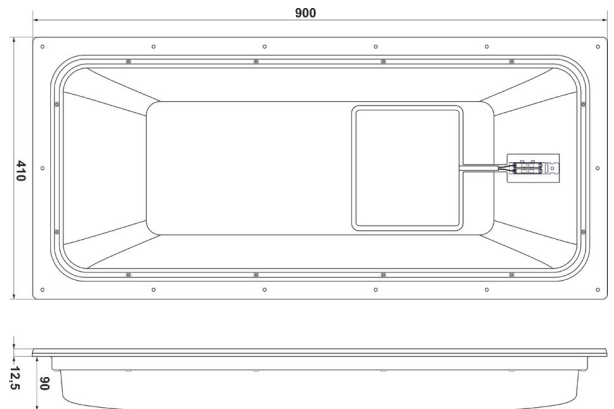

SUB

ALLGEMEINE ANGABEN

Funktionsprinzip	DM - PUL
Rückseitige Abdeckung	✓
Absorber - Backbox	PS - HI 2 mm

SPEZIFIKATIONEN

100 / 70 VOLT	optional
---------------	----------

VERPACKUNG

VPE	1 Stück
-----	---------

ANWENDUNG

Trockenbauwand	✓
Trockenbaudecke	✓
Massivbauwand	✓
Massivbaudecke	✓
Indoor	✓
Outdoor/Feuchtraum	x
Beschichtung (Wandfarbe, Tapete, Putz)	max. 5 mm



SUB

ALLGEMEINE ANGABEN

Art.-Nr.	108 180
Abmessung (L x B x T)	900 x 410 x 102,5 mm
Minimale Einbautiefe	90 mm

SPEZIFIKATIONEN

Belastbarkeit	max. 100 W RMS
Impedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	80 dB / 1 W / 1 m
Output	50 Hz - 140 Hz

GEWICHT UND VERPACKUNG

Produktgewicht	ca. 7.800 g
----------------	-------------

SPEZIELLES ZUBEHÖR

Einbaurahmen	zum nachträglichen Einbau in massive Wände und Decken	✓
Eingussgehäuse	zum Eingießen in Ort beton	x
Einbauwinkel	für Gipskartonflächen	x
1K PU Spezialkleber		✓
Passive Schutzschaltung		x

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.