
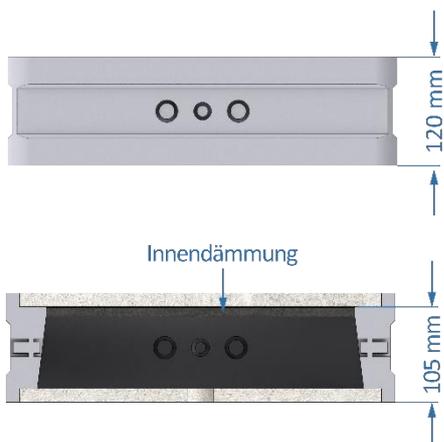


Wallboxx M für Inwall I52 und Inceiling 52

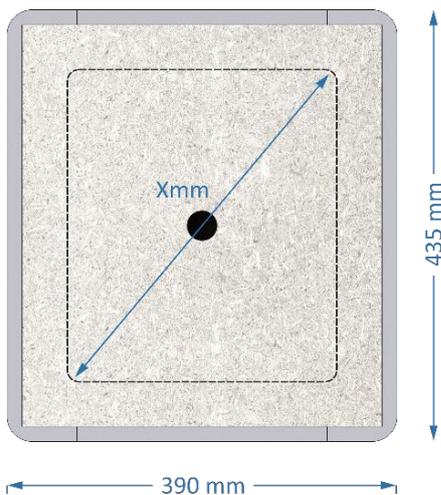

Beschreibung

Universelles Einbaugehäuse Wallboxx für **Inwall I52** und **Inceiling I52**. Konstruiert für gemauerte und betonierte Wände. Die Wallboxx ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern. Front- und Rückwände sind aus OSB und integrieren sich nahtlos in den Workflow für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften. Die Lautsprecheröffnung hat durch einen self-cut-out zu erfolgen.

Features und Vorzüge

- Front- und Rückwand aus quarzbeschichteten OSB-Platten (15 mm)
- feste Ausbruchstellen zur optimalen Verlegung von Elektroröhren (20 mm + 25 mm)
- Innendämmung Schaumstoff, grau (10 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Systemen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme
- universelle Öffnung (30 mm) zur Einführung der Stichsäge beim Sägen des gewünschten Cutouts

Lieferumfang (pro Stück)


- 1 Wallboxx M
- 1 Installationsanleitung
- 1 Kartonverpackung

Artikelnummer

Wallboxx M 1 791 460 00 I52 Serien

Typ	Wallboxx M
Abmessungen	435 x 390 x 120 mm (L x B x H)
Einbautiefe (innen)	max. 105 mm (Lautsprecher)
Aussparungsmaß X	max. 315 x 270 mm (L x B)
Innenvolumen	9,9 l
Brandschutzklasse	B1

Wallboxx L für Inwall I82 und Inceiling I82

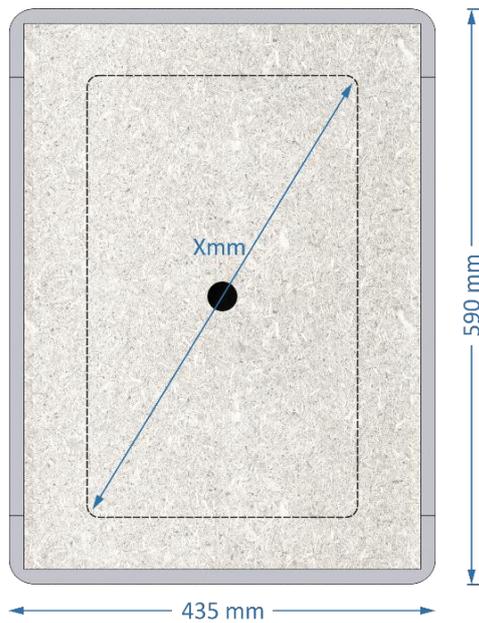

Beschreibung

Universelles Einbaugehäuse Wallboxx für **Inwall I82** und **Inceiling I82**. Konstruiert für gemauerte und betonierte Wände. Die Wallboxx ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern. Front- und Rückwände sind aus OSB und integrieren sich nahtlos in den Workflow für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften. Die Lautsprecheröffnung hat durch einen self-cut-out zu erfolgen.

Features und Vorzüge

- Front- und Rückwand aus quarzbeschichteten OSB-Platten (15 mm)
- feste Ausbruchstellen zur optimalen Verlegung von Elektroröhren (20 mm + 25 mm)
- Innendämmung Schaumstoff, grau (10 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Systemen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme
- universelle Öffnung (30 mm) zur Einführung der Stichsäge beim Sägen des gewünschten Cutouts

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Wallboxx L
- 1 Installationsanleitung
- 1 Kartonverpackung

Artikelnummer

Wallboxx L 1 791 461 00 I82 Serien

Typ	Wallboxx L
Abmessungen	590 × 435 × 120 mm (L × B × H)
Einbautiefe (innen)	max. 105 mm (Lautsprecher)
Aussparungsmaß X	max. 470 x 315 mm (L x B)
Innenvolumen	17,0 l
Brandschutzklasse	B1