

STUDIOART Update B100 Bass Module

Das B100 Bass Module erhält sein Update über die USB-Service-Buchse [Rückseite Anschlussfeld - siehe Abbildung unten]. Für das Aufspielen der neuen DSP-Software ist ein USB-Micro-Kabel notwendig, wie es aktuell bei vielen Mobilfunktelefonen verwendet wird.

Warum ist das Update notwendig?

Für alle Produkte der **STUDIOART** Serie gibt es im Juli 2020 ein umfassendes Update, das unter anderem den Dynamik-Umfang vergrößert. Als Datenempfänger muss der B100 das neue Setup korrekt verarbeiten/ interpretieren können, damit der Hörer in den vollen Genuss kommen kann.

Wichtiger Hinweis

Während des Update-Vorgangs darf die USB-Verbindung nicht unterbrochen werden. Stellen Sie bei Notebooks sicher, dass der Notebook-Akku vollständig geladen ist, auch wenn der eigentliche Update-Vorgang weniger als eine Minute dauert.

Für das Aufspielen der Software benötigen Sie folgende Dinge:

1. Das kostenlose Update-Programm *B100Updater.exe* Siehe Produktseite B100 auf www.revox.com
2. Einen Windows 7 / Windows 10 Rechner oder Notebook
3. Ein USB-Micro auf USB-A Kabel

Vorgehensweise

1. Schalten Sie das B100 Bass Module ein
2. Führen Sie das Revox-Programm *B100Updater.exe* auf Ihrem Rechner aus
3. Verbinden Sie mit dem USB-Kabel nun Ihren Rechner und das B100 Bass Module
4. Das Programm sollte nun den B100 erkennen. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern, da Windows im Hintergrund einen seriellen Schnittstellentreiber installiert. Bei erfolgreicher Erkennung erscheint die grüne Infozeile "**B100 is found on COMx**".
5. Starten Sie nun den Update-Prozess, indem Sie den kleinen **Pairing-Taster** auf der Rückseite des B100 **gedrückt halten**, bis die Startprozedur beginnt, welche durch ein **Plopp-Geräusch** aus dem B100 Lautsprecher hörbar ist. Während des Updates blinkt die Status-LED **blau**.
6. Nach dem das Update vollständig durchlaufen wurde [**Success. New Version: 1.5**], sollte das B100 Bass Module solange vom Stromnetz getrennt werden, bis die Status-LED auf dem Anschlussfeld erloschen ist.
7. Nun kann der B100 wieder nach Kurzanleitung mit den anderen **STUDIOART** Produkten neu gepairt werden.

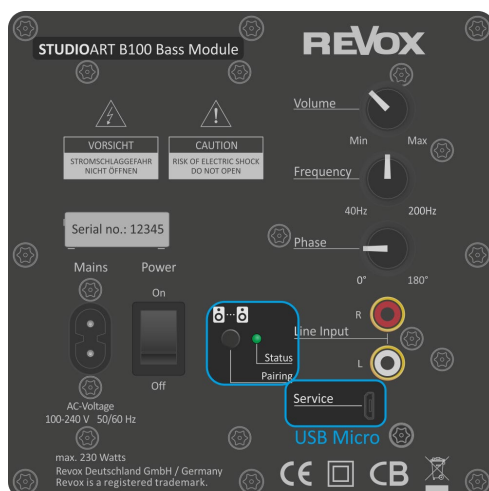


Abbildung: Anschlussfeld B100 Bass Module