


Revox Invisible Speaker (INV)

TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX
Studio Sound Quality

INV 40 wood slim

Flächenlautsprecher besonders geeignet für die unsichtbare Hintergrundbeschallung in Räumen mit Wand- und Deckenverkleidung sowie Möbel aus Holz- und Holzwerkstoffplatten. Mit polymerer, speziell beschichteter Spezialmembran für eine nachhaltige, flächige Verklebung.

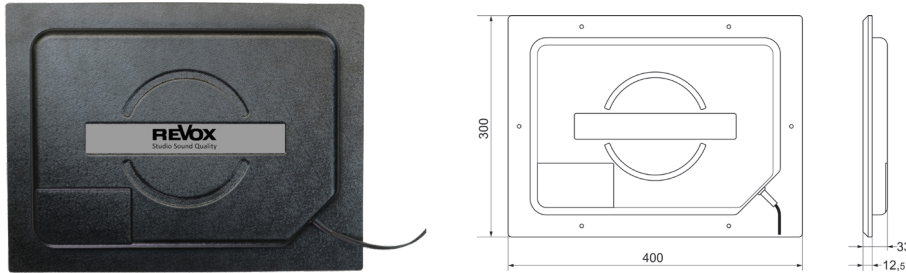

TECHNISCHE DATEN

	INV 40 wood slim
Art.-Nr.	1.084.664.00
Abmessung L x B x T (mm)	400 x 300 x 33
Minimale Einbautiefe (mm)	26
Gewicht (kg)	ca. 1
Musikbelastbarkeit (Watt)	40
Impedanz (ohm)	4
Empfindlichkeit	85 dB/1W/1m
Frequenzbereich	120 Hz - 20 kHz
Outdoor geeignet	X

ZUBEHÖR

	INV 40 wood slim
Einbaurahmen vorhanden	X
Eingussgehäuse vorhanden	X
1K PU Spezialkleber	✓
Passive Schutzschaltung	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 24dB/120 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.