


SOUNDBOARD

PRODUKTDATEN



purSonic
INNOVATIONS IN SOUND

Flächenlautsprecher unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut.
Flächige Abstrahlcharakteristik.
Fullrange Speaker mit polymerer Spezialmembran ausgestattet mit Hochleistungs - Subwoofer und Exciter. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Mit Taschenfräsung auch hinter Holz einsetzbar.

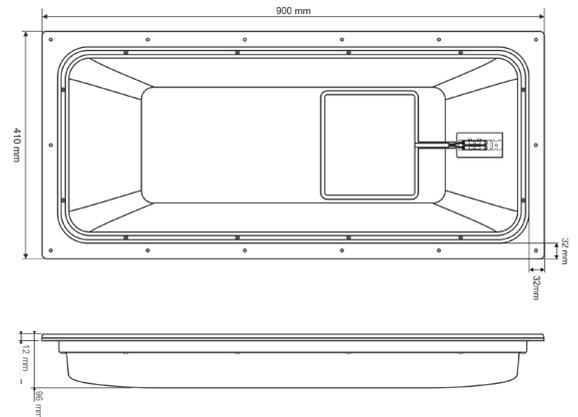

UNIT MK II

ALLGEMEINE ANGABEN

Funktionsprinzip	DM - PUL
Rückseitige Abdeckung	✓
Absorber - Backbox	PS - HI 2 mm

SPEZIFIKATIONEN

100 / 70 VOLT	optional
---------------	----------

VERPACKUNG

VPE	1 Stück
-----	---------

ANWENDUNG

Trockenbauwand	✓
Trockenbaudecke	✓
Massivbauwand	✓
Massivbaudecke	✓
Indoor	✓
Feuchtraum	✓
Beschichtung (Wandfarbe, Tapete, Putz)	max. 5 mm



UNIT MK II

ALLGEMEINE ANGABEN

Art.-Nr.	108 184
Abmessung (L x B x T)	900 x 410 x 96 mm
Minimale Einbautiefe	96 mm

SPEZIFIKATIONEN

Belastbarkeit	max. 150 W RMS
Impedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	82 dB / 1 W / 1 m
Output	35 Hz - 27 kHz

GEWICHT UND VERPACKUNG

Produktgewicht	ca. 10.300 g
----------------	--------------

SPEZIELLES ZUBEHÖR

Einbaurahmen	zum nachträglichen Einbau in massive Wände und Decken	✓
Eingussgehäuse	zum Eingießen in Ortbeton	x
Einbauwinkel	für Gipskartonflächen	x
1K PU Spezialkleber		✓
Passive Schutzschaltung		x

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen.
Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.